Aquadeck
by Welldana

2019-2020

DECK AQUA POOLCOVERS

Indeks

HVORFOR AQUADECK	4
AQUADECK	5
MONTERINGSMULIGHEDER	6
OVER POOLEN	7
I POOLEN, EKSTERN MOTOR	8
I POOLEN, RØRMOTOR	8
MONTERINGSMULIGHEDER FOR DIT AQUADECK-COVER	10
OVERSIGT OVER LAMELLER	11
SIDSTE FINISH AF KONSTRUKTIONEN	12
TILBEHØR	14
ONLINE-ORDREVÆRKTØJ	16

Hvorfor Aquadeck

Fordele

ANTI-ALGE

Takket være en innovativ kanalteknologi udskiftes og cirkuleres vandet inden i lamellen, således at vandbehandlingssystemet nedbryder og fjerner alger. Når coveret åbnes og lukkes, flyder der vand gennem lamellernes forbindelseskamre med en roterende bevægelse gennem kanalerne. Vandet opsamler snavset og fjerner det. En smart løsning baseret på selvrensning.

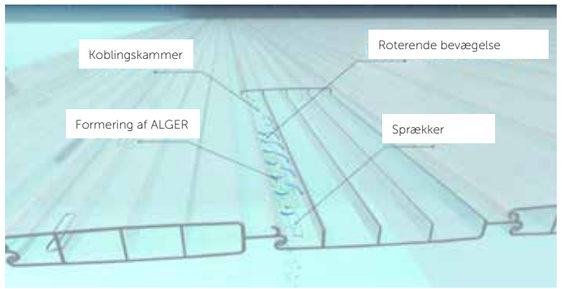

FREMSTILLET EFTER MÅL SAMT HURTIG LEVERING

Det er først muligt at tage de endelige mål, når din swimmingpool er næsten eller helt færdig. For de fleste producenters poolafdækninger gælder det, at du er nødt til at vente yderligere fem eller seks uger, men ikke med Aquadeck. Takket være vores vedvarende innovation har vi udviklet den helt rigtige kombination af teknologi og planlægning. Et stærkt brand er bakket op af en stærk virksomhed.

4 ÅRS GARANTI PÅ TEKNOLOGIEN

Med Aquadeck har du valgt topkvalitet. I 2017 udvidede vi vores garantibetingelser på teknologien til 4 år. Derudover får du 2 års garanti på PVC- og 5 år på PC-lameller. Så meget tillid har vi til vores produkter.

ONLINE-ORDREVÆRKTØJ

Vi har lanceret Aquadeck-ordreværktøj til vores professionelle kunder. Du kan konfigurere dit cover online, beregne priser og afgive din ordre:

- Tilgængelig døgnet rundt
- Automatisk beregningsmodul sparer tid og reducerer
- fejlmargen til et absolut minimum
- Gem dine overslag og ordrer hurtigt og nemt
- Udskriv og download både netto- og bruttopriser samt prisoverslag

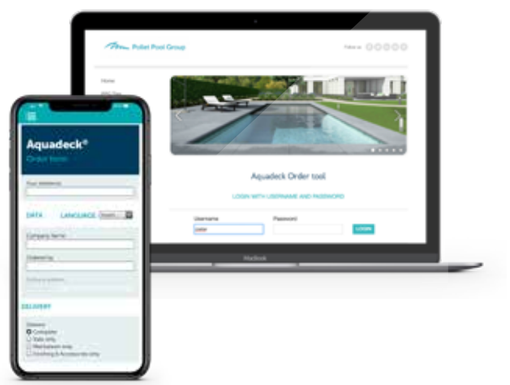

Aquadeck

Lameller

AUTOMATISERET FORSEGLING

De elegante Aquadeck®-poolafdækninger er fremstillet af lameller i høj kvalitet. Lamellerne skaber et sikkert, elegant og holdbart cover til din pool. Vi anvender en innovativ automatiseret forseglingsmetode til at minimere den relative luftfugtighed i lamellerne under fremstillingen. Som følge heraf er der mindre kondens i lamelkamrene, når coveret er i brug.

SOLLAMELLER

Aquadeck har et avanceret sortiment af sollameller. Sollameller er blevet meget populære de senere år. Sollamellernes øverste lag er gennemsigtigt, hvilket lader varmen fra solen trænge igennem. I kombination med det varmholdende sorte underlag udnytter sollamellerne solenergien optimalt. Resultat? Elektrisk opvarmning er nærmest unødvendig, og sollamellerne forlænger badesæsonen.

ANTI-ALGE

Takket være en innovativ kanalteknologi udskiftes og cirkuleres vandet inden i lamellen, således at vandbehandlingssystemet nedbryder og fjerner alger. Når coveret åbnes og lukkes, flyder der vand gennem lamellernes forbindelseskamre med en roterende bevægelse gennem kanalerne. Vandet opsamler snavset og fjerner det. En smart løsning baseret på selvrensning.

Monteringsmuligheder

Nedenfor opsummerer vi de seks monteringsmuligheder for dit Aquadeck-cover.



FORDYBNING I POOLEN

Der konstrueres en fordybning i enden af poolen. Skillevæggen er lidt lavere end poolens vægge. Den afskærmer coveret, men deler den samme vandkvalitet.
Konstruktionen giver dig mulighed for at udnytte hele poolens størrelse.



I VÆGGEN/BUNDEN

Her er coveret skjult i væggen. Faldet i væggen kan adskilles fra resten af poolen med en beskyttelsesplade. Denne plade kan monteres med den samme foringsfarve som resten af poolen.
Konstruktionen giver dig mulighed for at udnytte hele poolens størrelse.



PÅ KANTEN

Det automatiske cover placeres over poolniveau lige bagved poolen. Det er den mest enkle måde at bygge et automatisk cover.

Denne metode giver dig mulighed for at udnytte poolens fulde længde og skabe en bænk på siden af poolen.



PÅ BUNDEN

Coveret bygges ind i bunden af poolen. Af sikkerhedsmæssige og æstetiske årsager dækker vi rullen med en hjørneafdækning.



I POOLEN

Coveret monteres ganske enkelt i poolen. Denne mulighed er den nemmeste konstruktion, men coveret er synligt.



UNDERVANDSBASE OVER COVERET

Konstruktionen til coveret monteres i bunden af poolen.
Specielle kantsten, der støttes af skillevæggen, og en stålbjælke, der er monteret over coveret, udgør en bænk, hvor der kan leges eller slappes af.

Over poolen

Elektrisk betjent system, herunder:

- Drevmotor 24V
- Elektronisk styring 220/24V
- Nøglekontakt, overflademonteret
- 2 konsoller med spiralrør i rustfrit stål 316 *
- Elektronisk stop, når coveret er udrullet
- Et sæt stropper
- Papkasse til forsendelse **

* Obs! Der er behov for højere konsoller til bassiner med infinity-kanter. Gør opmærksom på dette ved bestilling. Ekstrapris 125,00 € netto pr. sæt.
** Begrænset emballering til transport af Aquadeck (i Holland) eller hent-selv. Til alle andre forsendelser anvender vi transportkasser af træ (se side 14)

VALGFRIT

Selvbærende beskyttelsescover i aluminium*** (555 x 550 mm) med en finish af pulverbelægning, hvid farve (RAL 9010).
Æstetisk design til minimal påvirkning af miljøet.
*** Mulighed for op til 12 meters poollængde under et standard beskyttelsescover. Større længder fås på anmodning.

BÆNKEFINISH

Reference	Beskrivelse	
3009050115	Bænkeplade af polyester – Pladelængde = 1900 cm	

I poolen, ekstern motor

Ekstern motor. Obs! IKKE VANDTÆT!

Elektrisk betjent system, herunder:

- Drevmotor 24V
- Elektronisk styring 220/24V
- Spiraltromle i rustfrit stål 316
- Væggennemføring, inklusive drivaksel
- Elektronisk stop, når coveret er udrullet
- Nøglekontakt, overflademonteret
- Et sæt stropper
- Papkasse til transport *

* Begrænset emballering til Holland eller hent-selv.
Til alle andre forsendelser anvender vi transportkasser af træ (se side 14)

I poolen, rørmotor

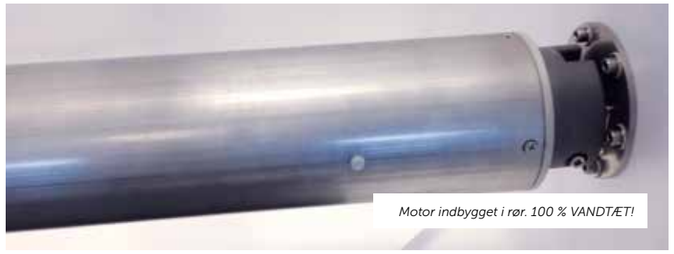

Motor indbygget i rør. 100 % VANDTÆT!

Elektrisk betjent system, herunder:

- Drevmotor 24V, 250 Nm rørmotor med 10 meter kabel.
- Elektronisk styring 220/24V
- Nøglekontakt, overflademonteret
- Spiralrør i rustfrit stål 316
- Forseglingsharpiks **
- Elektronisk stop, når coveret er udrullet
- Kabelgennemføring eller standard væggennemføring
- Et sæt stropper
- Papkasse til transport *

* Begrænset emballering til Holland eller hent-selv. Til alle andre forsendelser anvender
vi transportkasser af træ (se side 14).

** Garantien dækker ikke, hvis kabelføringen ikke er forseglet med den indeholdte forseglingsharpiks? Alle systemer skal kunne afmonteres til en eventuel udskiftning af rørmotoren.

Monteringsmuligheder for dit Aquadeck-cover

Rørmotorsystem

KABELGENNEMFØRING

Monteringsbeslag uden væggennemføring med en SS-forhåndsformet plade til føring af motorkablet. Monteringen udføres, når poolen er færdig. Kan anvendes på eksisterende bassiner.

HÆNGEPLADER 500 MM

Komplet monterede vægplader med monteringsbeslag, 500 mm høj til at lægge oven på væggen under kantstenene. Kablet føres til toppen.

3009050055

VÆGGENNEMFØRING

Monteringsbeslag til væg. Monteres på poolkanten, når poolen er færdig.
Kan anvendes på eksisterende bassiner.

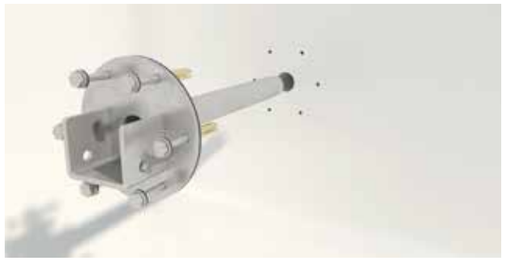

INDSTØBTE ELEMENTER

Monteringsbeslag til væg. Monteringen udføres, mens poolen bliver bygget. Ved vægmontering er der klargjort yderligere støtteflanger.

3009050076

PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER

Vægmonteret med separat monteringsflange. Der anvendes en monteringsskabelon, når skallen er færdig. Derefter monteres foringen inden monteringen af den separate monteringsflange. Kan også anvendes til eksisterende bassiner.

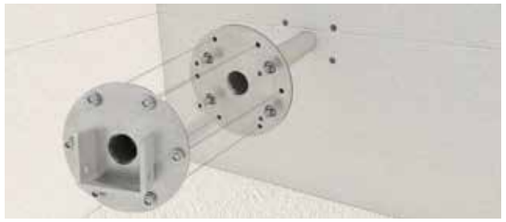

3009050077

PRÆFABRIKEREDE PLADER TIL HJØRNEAFDÆKNING

Komplet monteringsbeslag til væg, monteret på en SS-plade. Ideel, når coveret monteres på poolens bund. Der er klargjort understøtning af den afsluttende konstruktion (undervandsbænk).

3009050088

Oversigt over lameller

PVC – Til lameller i høj kvalitet

Lamellerne til dit poolcover fås i en bred vifte af farver. Der findes et matchende poolcover til ethvert ønske om stil og stemning. PVC-lamellerne fås i hvid, grå, gennemsigtig og som sollameller.

Hvid | Grå | Gennemsigtig | Sollameller

PVC-lameller, hvid	
PVC-lameller, grå	
PVC-lameller, gennemsigtig	
PVC-sollameller	

POLYCARBONAT – Til større styrke og længere levetid

Lameller i polycarbonat har en større slagstyrke og en længere levetid. Lamellerne i polycarbonat fås som sollameller, gennemsigtige lameller, sollameller i metallic og sollameller i platin.

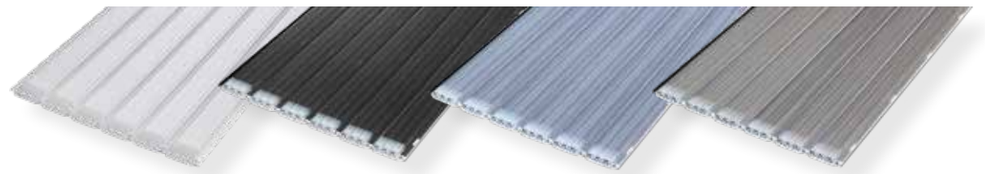

Gennemsigtig | Sollameller | Sollameller i metallic | Sollameller i platin

- Fem års garanti
- Haglbestandige
- Større slagstyrke
- Længere levetid
- Fås som solpaneler
- Mere varmebestandige

Lameller i polycarbonat, gennemsigtig	
Sollameller i polycarbonat	
Sollameller i polycarbonat, metallic	
Sollameller i polycarbonat, platin	

Trappe

Maksimal bredde 4 meter og maksimal længde 1,5 meter

Reference	Beskrivelse	
3009050038	Hvid	
3009050038	Grå	
3009050038	Gennemsigtig	
3009050038	Sollameller	

Reference	Beskrivelse	
3009050038	Polycarbonat, gennemsigtig	
3009050038	Polycarbonat, sollameller	
3009050038	Polycarbonat, sollameller metallic	
3009050038	Polycarbonat, sollameller platin	

Der opkræves ikke ekstragebyr for afrundede hjørner og sprækker til trapper.

Sidste finish af konstruktionen

HJØRNEAFDÆKNING (RUND OP TIL 0,5 METER)

PVC-beskyttelsescover monteret på en konstruktion i rustfrit stål 316, inklusive ophængningsbeslag

Reference	Beskrivelse	
3009050064	Hjørneafdækning, PVC, hvid, maks. 12 m+SS-ramme	
3009050065	Hjørneafdækning, PVC, hvid, maks. 17 m+SS-ramme	
3009050088	Præfabrikerede plader til hjørneafdækning	



BESKYTTELSESPLADE (RUND OP TIL 0,5 METER)

PVC-beskyttelsesplade monteret på en konstruktion i rustfrit stål 316, inklusive ophængningsbeslag

Reference	Beskrivelse	
3009050056	Vægplade, PVC, hvid, maks. 750 mm+SS-ramme	
3009050066	Vægplade, PVC, hvid, maks. 1400 mm+SS-ramme	



FAST CLIPS (RUND OP TIL 0,5 METER)

Fremstillet af rustfrit stål 316 med PVC-plade 10 mm, hvid. Egnet til indbygning i fundament

Reference	Beskrivelse	
3009050057	Bundplade, PVC, hvid, maks. 700 mm+SS-ramme	
3009050062	Bundplade, PVC, hvid, maks. 1000 mm+SS-ramme	



UNDERSTØTTET BJÆLKE I RUSTFRIT STÅL 100 X 100 MM – (RUND OP TIL 0,5 METER)

Reference	Beskrivelse	
3009050058	Understøttet bjælke SS304 – 100 x 100 mm	
3009050063	Understøttet bjælke SS316 – 100 x 100 mm	



RUSTFRI INDBYGGET BJÆLKE I STÅL 100 X 100 MM – (RUND OP TIL 0,5 METER)

Reference	Beskrivelse	
3009050061	Indbygget bjælke SS304 – 100 x 100 mm	
3009050067	Indbygget bjælke SS316 – 100 x 100 mm	



TILBEHØR

LUKSUS PLATFORMSBESLAG I RUSTFRIT STÅL

Reference	Beskrivelse	
3009050050	SS-justerbart beslag maks. 700 mm	

Anbefalet installationsafstand: 1 platformsbeslag pr. 700 mm

FØRINGSRULLER TIL FØRING AF LAMELLERNE

Reference	Beskrivelse	
3009050045	PC-føringsrulle 700 mm	
3009050118	PC-føringsrulle 1000 mm	
3009050117	SS-føringsrulle 700 mm	
3009050046	SS-føringsrulle 1000 mm	

Anbefalet installationsafstand: 1 føringsrulle pr. 700 mm

KÆDETRANSMISSION I RUSTFRIT STÅL I MOTORKASSE

Reference	Beskrivelse	
3009050047	Til eksterne motorer, hvor grundvandsniveauet er højt	

FJERNBETJENING

Reference	Beskrivelse	
3009050052	Fjernbetjeningsenhed med 2 sendere	
3009050053	Ekstra modtager til fjernbetjening	

A + B

C

INDBYGGET NØGLEKONTAKT

Reference	Beskrivelse	
3009050044	Indbygget nøglekontakt inkl. ekstranøgle	
3009050043	Opbygget nøglekontakt inkl. ekstranøgle	

ET SÆT STROPPER

Reference	Beskrivelse	
3009050048	Sæt med 6 stropper 1500 mm	
3009050049	Sæt med 6 stropper 3000 mm	

(Farver: hvid, grå, blå, sort)

TRANSPORT/EMBALLAGE

Reference	Beskrivelse	
3009050092	Trækasse 4,5 m	
3009050093	Trækasse 5,5 m	
3009050094	Trækasse 6,5 m	
3009050095	Paprør 4 m – maks. 24 lameller	
3009050096	Paprør 5 m – maks. 24 lameller	
3009050097	Paprør 6 m – maks. 24 lameller	



KALKFJERNER TIL LAMELLER

Reference	Beskrivelse	
3009050042	Afkalkning til lameller 5L	

TERRASSEPOTTE

Reference	Beskrivelse	
3009050040	Terrassepotte	



TILBEHØR

AQUA -JUNIOR

Reference	Beskrivelse	
3009050068	Akselboring Ø 30 mm. Strømforsyning 24V – jævnstrøm Ydelse 120 Nm 5 opm Programmerbart elektronisk stop	

AQUAMAT 250

Reference	Beskrivelse	
3009050069	Akselboring Ø 30 mm. Strømforsyning 24V – jævnstrøm Ydelse 250 Nm 3,5 opm Programmerbart elektronisk stop	

AQUA ECB

Reference	Beskrivelse	
3009050073	Elektronisk betjening Inklusive transformer 230/24V til AQUA-JUNIOR, AQUAMAT 250 og AQUA-RØRMOTOR	

AQUA-RØRMOTOR PVC

Reference	Beskrivelse	
3009050070	Strømforsyning 24V – jævnstrøm Kabel på 10 meter Ydelse 250 Nm 3,5 opm Programmerbart elektronisk stop	
3009050091	Ekstragebyr for kabel på 15 meter	

KONVERTERING INDSTILLET FRA EKSTERN MOTOR TIL RØRMOTOR

Reference	Beskrivelse	
3009050089	Ophængningsbeslag + koblingsstykke til 30 mm aksel	

Hvis der ikke er monteret en Aqua-CTS/ECB lokalt, skal den bestilles separat.

Online-ordreværktøj

ONLINE-ORDREVÆRKTØJ

Vi har lanceret Aquadeck-ordreværktøj til vores professionelle kunder. Du kan konfigurere dit cover online, beregne priser og afgive din bestilling:

- Tilgængelig døgnet rundt
- Automatisk beregningsmodul sparer tid og reducerer
- fejlmargen til et absolut minimum
- Gem dine overslag og ordrer hurtigt og nemt
- Udskriv og download både netto- og bruttopriser samt prisoverslag

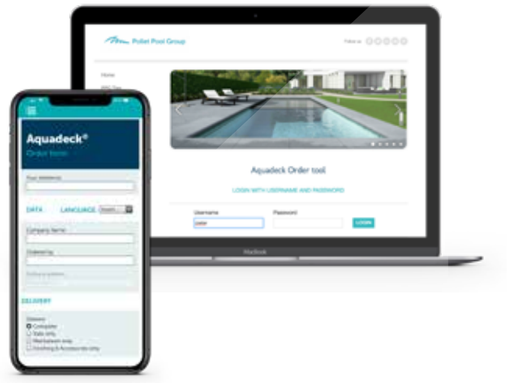

1. Gå til www.aquadeck.nl/ordertool, eller download appen fra App- eller Play-butikken

2. Log på med brugernavn og adgangskode



3. **Grænseflade**

   - Opret nyt tilbud
   - Ændr dine personlige oplysninger
   - Log ud

4. **Du har 2 mapper: overslag/tilbud og afgivne ordrer/afsendte**

5. **Når der er oprettet et tilbud, får du følgende muligheder:**

   - Download tilbud (vælg mellem bruttopris, netto- eller bruttopris og nettopriser)
   - Konverter tilbud til ordre
   - Kopiér tilbud
   - Ændr tilbud
   - Slet tilbud

HAR DU IKKE NOGET LOGIN ENDNU? GÅ TIL WWW.AQUADECK.NL/REQUEST-AQUADECK-LOGIN

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende ordreværktøjet, må du endelig kontakte os. Der er ingen forpligtelser, og vi vil gerne hjælpe dig.

Enestående poolbeskyttelse

- **Kvalitet** og **innovation**: alt i rustfrit stål AISI 316.
- **Forbedret teknologi**: et smart selvrensende anti-algesystem.

- **Løsninger fremstillet efter mål** samt **hurtige leveringstider:** 14 hverdage
- **Besparelser på vand og energi:** Aquadeck bekæmper fordampning op til 70 %
- **Ekstra garanti:** 4 år på teknologi, 2 år på PVC og 5 år på PC
  Så meget tillid har vi til vores produkter.

Det er enestående poolbeskyttelse!

welldana®